

Klíčové slovo:
Lithium Xtra

Typ: SL-750

Technické údaje

(Typické hodnoty pro články skladované po dobu 1 roku při teplotě 25 °C)

Systém	Li/SOCl ₂
Jmenovité napětí	3,6 V
Jmenovitá kapacita	1,1 Ah
Jmenovitý proud	0,6 mA
Maximální trvalý vybíjecí proud	20 mA
Pulzní proudová zatížitelnost	60 mA
Plocha anody Množství lithia	6 cm ²
Hmotnost	0,35 g
Objem	9 g
	4,3 cm ³
Rozsah teplot	-55...+85 °C

Velikost ½AA


VAROVÁNÍ:

Nebezpečí požáru, výbuchu a těžkých popálenin.
Nenabíjejte, nerozebírejte, teplota nad 100 °C, spalování nebo vystavení obsah ve vodě.


Certifikace UL pod registračním číslem MH 12827

Viz také na internetu v sekci Produkty/Bezpečnost


Typické vybíjecí křivky při +25 °C

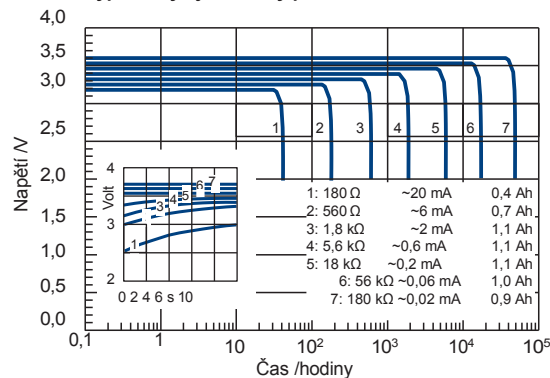




Dostupná kapacita

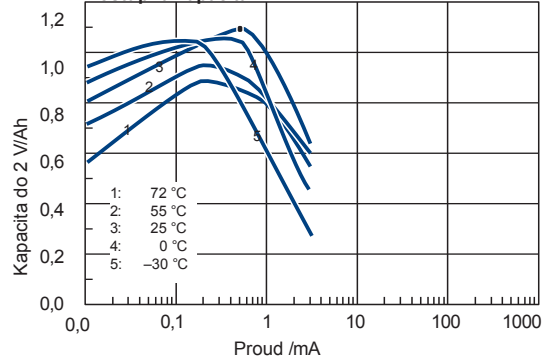




Provozní napětí

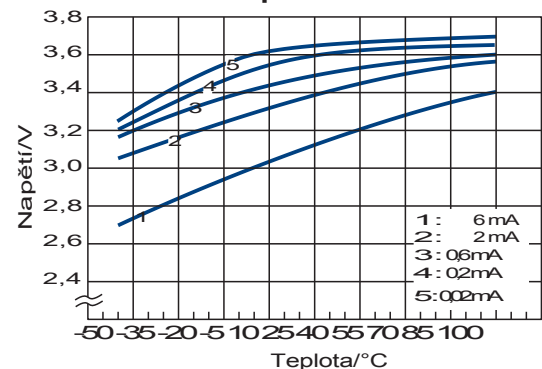

Typický pulzní výboj při +25 °C

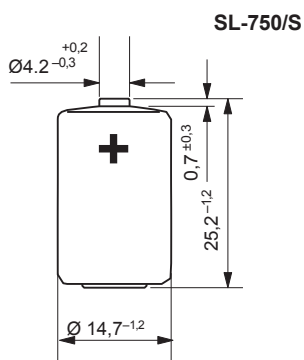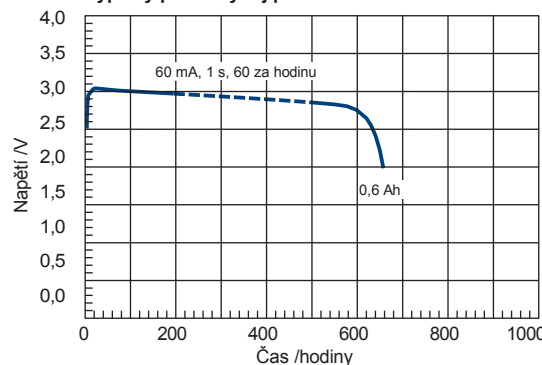

SL-750/P

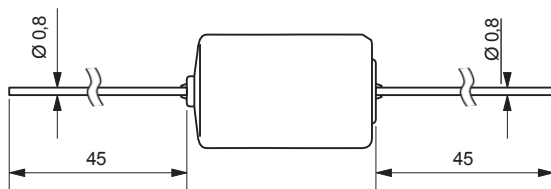

Dostupné typy připojení

Dostupné typy připojení	Číslo položky
SL-750/S Standard	11 1 07501 00
SL-750/T Připojovací vývody	11 1 07502 00
SL-750/P Připojovací vodiče	11 1 07503 00
SL-750/PR radiální kolíky	11 1 07506 00
SL-750/PT kolíky s ochranou proti přepólování	11 1 07508 00

Tyto údaje jsou čistě popisné. Závisí také na skutečných podmínkách použití a nelze je považovat za záruku vlastností. Změny vyhrazeny.